

PWE85 50Hz 87 kVA

GRUPO GENERADOR DIESEL TRIFÁSICO

GENERAC

POTENCIA STANDBY

87 kVA | 70 kW

POTENCIA PRIME POWER

79 kVA | 63 kW



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MOTOR

- Protección de hélice del radiador
- Silencioso de escape con flexible en acero
- Suministrado con aceite lubricante
- Solenoide de bloqueo de combustible
- Sistema cerrado de líquido refrigerante
- Radiador instalado de fábrica
- Extensión del drenaje del radiador
- Líquido de refrigeración con anticongelante de etileno glicol
- Alternador de carga de la batería
- Batería de plomo-ácido con cables
- Motor de arranque activado por solenoide

ALTERNADOR

- Trifásica 380V o 400V
- Factor de potencia 0,8
- Clase de aislamiento H
- Rotor ventilado
- Paso acortado de 2/3
- Excitación tipo sin cepillo (sin cepillos)

CONJUNTO

- Tanque montado en la base, con contención del 110% de los líquidos
- Aisladores de vibración, montados entre motor / alternador y base
- 100% probados en fábrica
- Sistema de precalentamiento del líquido de refrigeración
- Sensor de nivel de combustible
- Cuadro de comandos con controlador DSE4520 y disyuntor de protección

VERSÃO COM CARENAGEM

- Atenuación de 85 dB (A) @ 1,5m
- Tornillos y soportes a prueba de óxido
- Espesor de chapa reforzada
- Material absorbente de sonido de alto rendimiento
- Puertas con sistema de alta valla
- Venezianas de entrada de aire estampadas
- Ganchos de izado reforzado para elevación con grúa
- Pintura en polvo de poliéster texturizado
- Cerraduras de plástico reforzado

ACCESORIOS OPCIONALES

Comunicación Remota - Módem	Comunicación remota - Ethernet	QTA (marco de transferencia automática) abierto	QTA (marco de transferencia automática) en rampa	Resistencia de deshumidificación para el alternador	Oxicatalizador
Silencioso hospitalario	Alternador ajustable para un fácil cambio de tensión	Regulador electrónico de velocidad	Garantía extendida	Alternador bifásico o monofásico	Cuadro de comando DSE7320
Tablero de control rampa con DSE8620					

* Potencia Standby: Dimensionado para operaciones de cargas variables en servicios de emergencia, durante la interrupción de la red eléctrica. Uso recomendado 300 horas / año.
 * Potencia Prime: Dimensionado para operaciones de cargas variables en servicios programados y / o servicios de emergencia. En esta operación el equipo soporta sobrecarga del 10% durante 01 hora cada 12 horas. Uso recomendado 1000 horas / año.
 ** Definiciones basadas en las normas ISO 3046 e ISO 8528. Datos declarados para las condiciones ambientales de referencia indicadas en la norma ABNT MB 749.

Esteban: 54 9 11 3667-1814

GENERAC
CANNING

www.generaccanning.com.ar

DATOS DE APLICACIÓN E INGENIERÍA

MOTOR

Fabricante	Perkins
Modelo	1104A-44TG2
Cilindros #	4 en línea
Tipo de admisión	Turbocharged
Tipo de regulador	Mecánico
Capacidad del cárter (L)	8
Tipo de refrigeración	Cerrado - Refrigerado el agua
Tensión de salida (V)	12

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Tipo de combustible	Diesel
Tipo de inyección	Directo
Capacidad del tanque (L)	183
Material del tanque	Polietileno

CONSUMO DE COMBUSTIBLE *



Porcentaje de carga	l/hr
75% PRP	14
100% PRP	18,7
	Autonomia (h)
75% PRP	13,1
100% PRP	9,8

ALTERNADOR

Fabricante	WEG
Tipo de conexión	Estrella (Neutro Accesible)
Tensión (V)	380 o 400
Excitación estándar	Brushless sincrónico
Enganche	Disco flexible directo
Regulador de tensión	AVR (Electronico)

* La instalación de suministro de combustible debe acomodar las tasas de consumo de combustible al 100% de la carga.



VERSIÓN ABIERTA

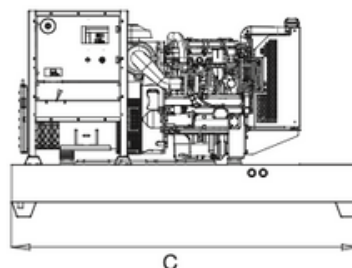

DIMENSIONES

Longitud (C)	2285 mm
Ancho (L)	920 mm
Altura (A)	1365 mm
Peso (Seco)	1063 Kg

VERSIÓN CABINADA - 85dB(A) @ 1,5M



DIMENSIONES

Longitud (C)	2285 mm
Ancho (L)	920 mm
Altura (A)	1470 mm
Peso (Seco)	1254 Kg



DSE4520 DSE7320 DSE8610 DSE8620 DSE8660

MEDICIONES

MEDICIONES DEL GENERADOR

	Unidad	4520	7320	8610	8620	8660
Tensión entre fases	V	STD	STD	STD	STD	NO
Tensión fase y neutro	V	STD	STD	STD	STD	NO
Actual	A	STD	STD	STD	STD	NO
Frecuencia	Hz	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia activa	kW	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia aparente	kVA	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia reactiva	kVAr	STD	STD	STD	STD	NO
Factor de potencia	FP	STD	STD	STD	STD	NO
Energía activa	kWh	STD	STD	STD	STD	NO
Energía aparente	kVAh	STD	STD	STD	STD	NO
Energía reactiva	kVArh	STD	STD	STD	STD	NO
Corriente de tierra	A	NO	OPC	OPC	OPC	NO
Secuencia de fase		NO	NO	STD	STD	NO

MEDICIONES DE LA RED

		4520	7320	8610	8620	8660
Tensión entre fases	V	PDR	STD	NO	STD	STD
Tensión fase y neutro	V	PDR	STD	NO	STD	STD
Actual	A	PDR	STD	NO	STD	STD
Frecuencia	Hz	PDR	STD	NO	STD	STD
Potencia activa	kW	PGR	STD	NO	STD	STD
Potencia aparente	kVA	PGR	STD	NO	STD	STD
Potencia reactiva	kVAr	PGR	STD	NO	STD	STD
Factor de potencia	FP	PGR	STD	NO	STD	STD
Energía activa	kWh	PGR	STD	NO	STD	STD
Energía aparente	kVAh	PGR	STD	NO	STD	STD
Energía reactiva	kVArh	PGR	STD	NO	STD	STD
Corriente de tierra	A	NO	OPC	OPC	OPC	NO
Secuencia de fase		NO	NO	STD	STD	STD

MEDICIONES DEL MOTOR

		4520	7320	8610	8620	8660
Temperatura del líquido refrigerante	°C (F)	PDR	PDR	PDR	PDR	NO
Presión del aceite	Bar (PSI)	PDR	PDR	PDR	PDR	NO
Velocidad	RPM	PDR	PDR	PDR	PDR	NO
Tensión de batería	V	PDR	PDR	PDR	PDR	NO
Nivel de combustible	%	OPC	OPC	OPC	OPC	NO
Número de horas de funcionamiento	H	PDR	PDR	PDR	PDR	NO
Número de partidas		PDR	PDR	PDR	PDR	NO

PROTECCIONES

PROTECCIÓN DEL GENERADOR

	4520	7320	8610	8620	8660
Sobre tensión	STD	STD	STD	STD	NO
Sub tensión	STD	STD	STD	STD	NO
Acerca de la frecuencia	STD	STD	STD	STD	NO
Sub frecuencia	STD	STD	STD	STD	NO
Acerca de la corriente	STD	STD	STD	STD	NO
Sobrecarga	STD	STD	STD	STD	NO
Corto circuito	NO	STD	STD	STD	NO
Fuga de tierra	NO	OPC	OPC	OPC	NO
Secuencia negativa	NO	PGR	PGR	PGR	NO

Table with 6 columns: Feature, 4520, 7320, 8610, 8620, 8660. Rows: Potencia reversa, Baja carga.

Table with 6 columns: Feature, 4520, 7320, 8610, 8620, 8660. Section: PROTECCIÓN DE RED. Rows: Sobre tensión, Sub tensión, Acerca de la frecuencia, Sub frecuencia, Acerca de la corriente, Sobrecarga, Corto circuito, Fuga de tierra, Potencia inversa, ROCOF, Vector shift.

Table with 6 columns: Feature, 4520, 7320, 8610, 8620, 8660. Section: PROTECCIÓN DEL MOTOR. Rows: Alta temperatura del líquido refrigerante, Baja temperatura del líquido refrigerante, Baja presión del aceite, Acerca de la velocidad, Sub velocidad, Alta tensión de batería, Baja tensión de la batería, Bajo nivel de combustible, Nivel de combustible alto.

COMUNICACIÓN

Table with 6 columns: Feature, 4520, 7320, 8610, 8620, 8660. Section: COMUNICACIÓN. Rows: USB, RS-232, RS-485, Ethernet, SNMP, WEBNET, DSENET.

Table with 3 columns: CARACTERÍSTICA, SÍMBOLO, DESCRIPCIÓN. Rows: Estándar, Programable, Opcional, No disponible.