

XG6400E

XG SERIES Commercial/R esidencial Portable Generators

1 of 2

Características


- **El motor OHVI® de Generac** proporciona lubricación a presión total con apagado automático por baja presión de aceite.
- **Panel de control LED iluminado** para mejorar visibilidad.
- **Powerbar™** supervisa el uso de energía.
- **Controles del motor ubicados en el panel de control** para simple operación y fácil puesta en marcha
- **Arranque eléctrico automático de un solo toque** con cargador de batería externo enchufable para mantener la batería cargada y lista para funcionar.
- **Los tubos de marco de alta resistencia y envoltura completa** brindan una protección fuerte y duradera para entornos difíciles.
- **Ruedas para todo terreno**, nunca pinchadas para una portabilidad confiable.
- **Contador de horas** con restablecimientos de mantenimiento
- **Los tomacorrientes cubiertos** brindan protección adicional contra el medio ambiente y las condiciones de trabajo adversas.
- **El apagado por baja presión de aceite** protege automáticamente el motor contra daños.

Model 6221-0 UPC: 696471062212 (GOST-R)



AC Rated Output Running Watts 6400
AC Maximum Output Starting Watts 9600

Panel de Control

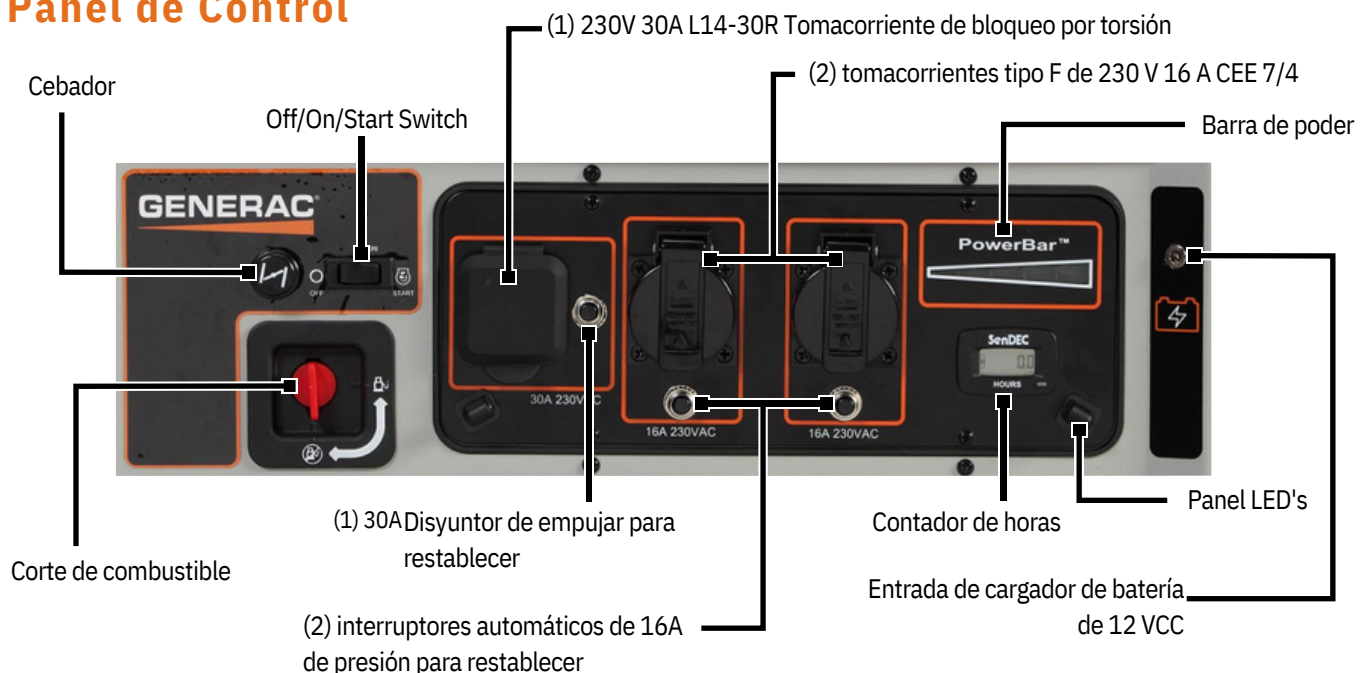

XG6400E

Especificaciones

Product Series	XG6400E
Modelo	6221-0
Configuración/Emisiones	GOST-R
Vatios de funcionamiento de salida nominal de AC	6400
Vatios de arranque del motor de salida máxima de AC	9600
Voltaje de corriente alterna	230 VAC
Frecuencia de AC	50 Hz
Amperaje nominal de VAC	27.8
Desplazamiento del motor	407cc
Tipo de motor	OHVI
RPM del motor	3000
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Método de lubricación	Bomba de aceite
Ubicación del Cebador	En el panel de control
Corte de combustible	En el panel de control
Método de inicio	Eléctrico / Retroceso Pull Start(masculino)
Batería	Incluida

Tipo de Batería	12VDC
Adaptador de cargador de pared de batería	Incluida
Método de apagado por bajo nivel de aceite	GOST-R
Vatios de funcionamiento de salida nominal de AC	Baja presión
Tipo de interruptor de inicio	On/Off/Start
Cambiar ubicación	En el panel de control
Indicador de combustible	Tanque incorporado
Capacidad del tanque de combustible - Litros (Gal))	34 (9)
Tiempo de ejecución al 50 % (horas)	10
Juego de cables	1m Long 30A Twist-lock to 32A 230V Euro Connector
Estilo de manija	Bloqueo abatible
Tipo de rueda mm	241 (9,5) semisólida
Kit de mantenimiento	Incluido
Garantía - Residencial	2 años limitada
Garantía - Comercial	1 año limitado

Dimensiones y Pesos

Longitud mm (pulgadas)	800 (31.5)
Ancho mm (pulgadas)	648 (25.5)
Altura mm (pulgadas)	711 (28)
Longitud extendida mm (pulgadas)	1232 (48.5)
Longitud de la caja (pulgadas)	838 (33)
Ancho de la caja (pulgadas)	660 (26)
Altura de la caja (pulgadas)	610 (24)
Peso unitario kg (lb)	107 (235)
Peso de envío kg (lb)	113 (250)

